


# UXE-RSRC

## Przykładowy schemat podłączeń

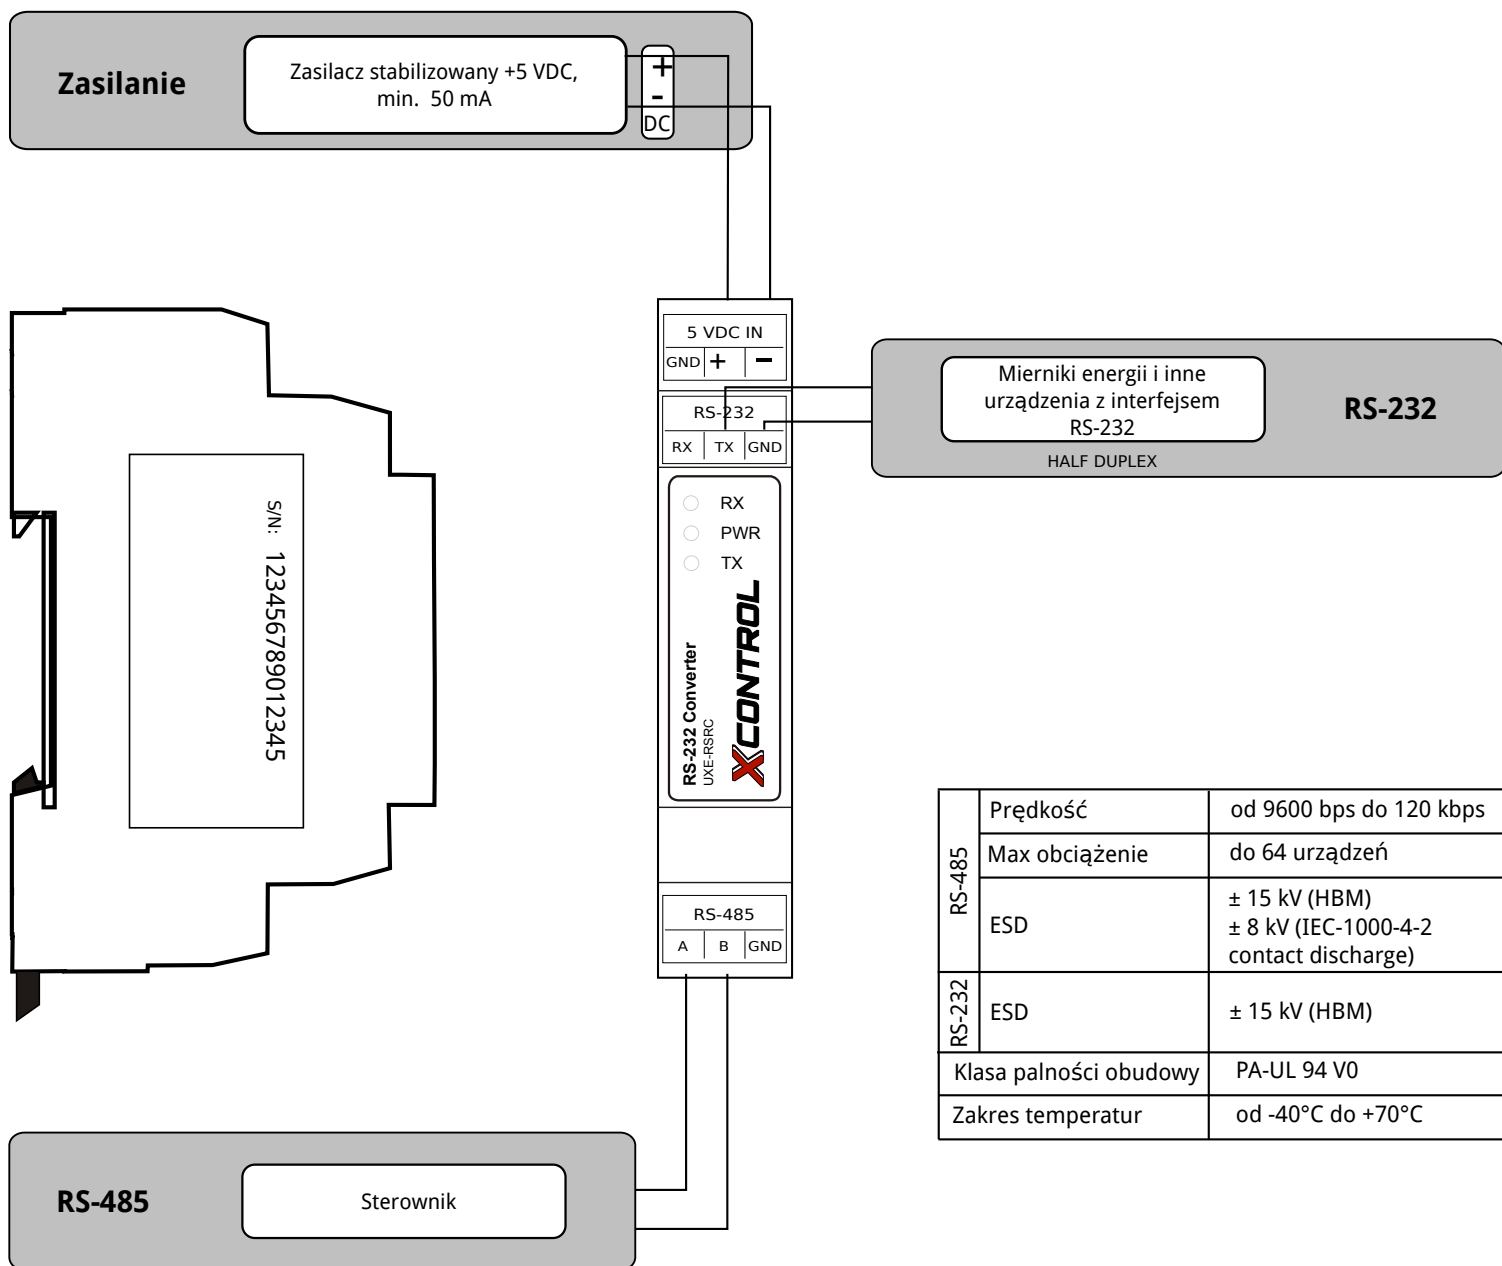

RS-485	Prędkość	od 9600 bps do 120 kbps
	Max obciążenie	do 64 urządzeń
RS-232	ESD	± 15 kV (HBM) ± 8 kV (IEC-1000-4-2 contact discharge)
	ESD	± 15 kV (HBM)
Klasa palności obudowy		PA-UL 94 V0
Zakres temperatur		od -40°C do +70°C

Numer Seryjny

