


UXC-GSMX-E100

Przykładowy schemat połączeń

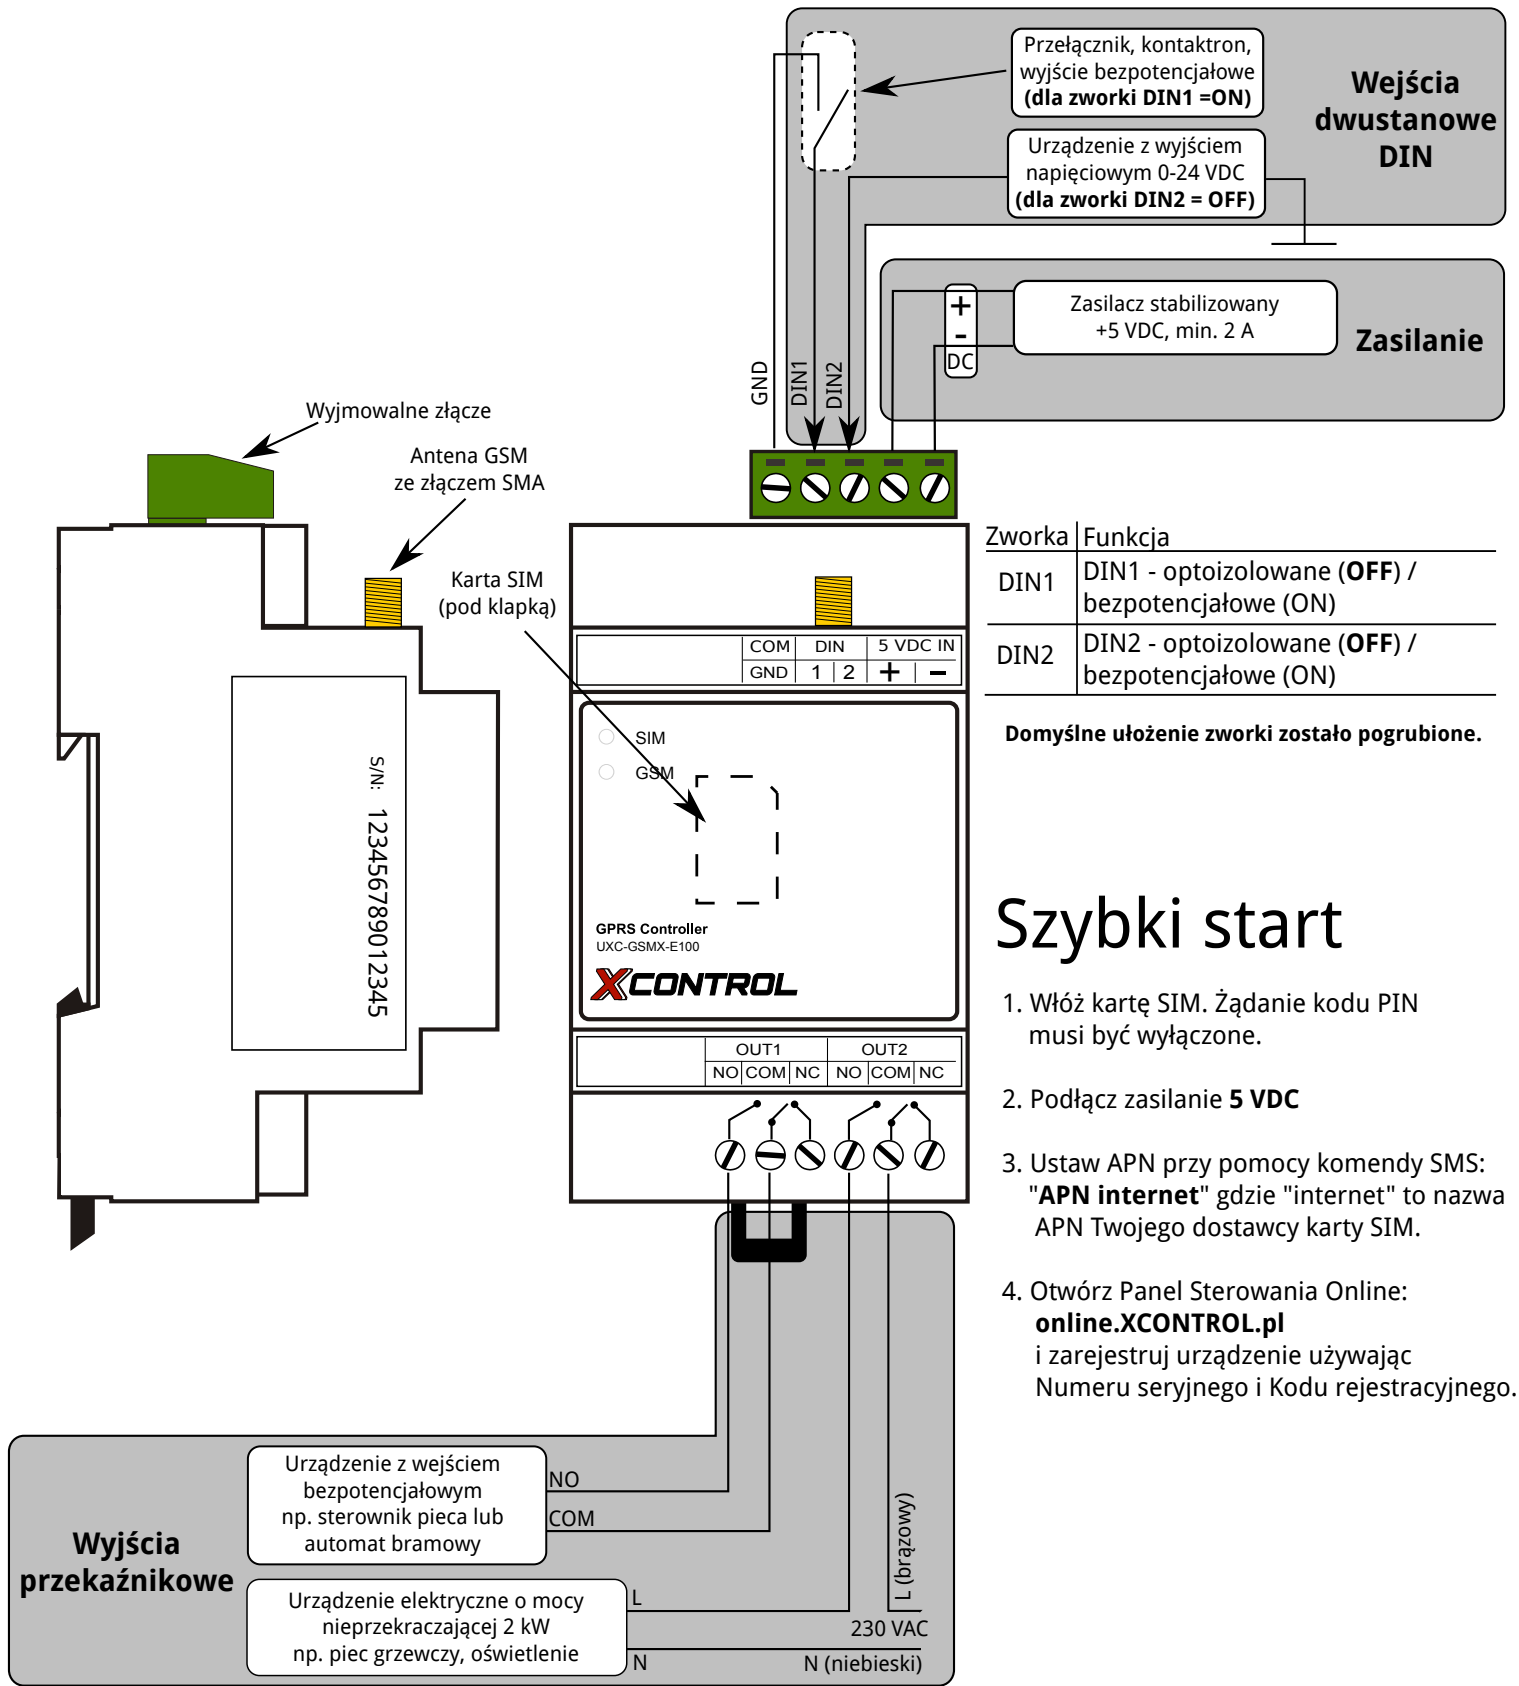

Zworka	Funkcja
DIN1	DIN1 - optoizolowane (OFF) / bezpotencjałowe (ON)
DIN2	DIN2 - optoizolowane (OFF) / bezpotencjałowe (ON)

Domyślne ułożenie zworki zostało pogrubione.

Szybki start

1. Włóż kartę SIM. Żądanie kodu PIN musi być wyłączone.
2. Podłącz zasilanie **5 VDC**
3. Ustaw APN przy pomocy komendy SMS: "**APN internet**" gdzie "internet" to nazwa APN Twojego dostawcy karty SIM.
4. Otwórz Panel Sterowania Online: **online.XCONTROL.pl** i zarejestruj urządzenie używając Numeru seryjnego i Kodu rejestracyjnego.

Numer seryjny

Kod rejestracyjny