


# UXC-GSMX-E200

## Przykładowy schemat połączeń

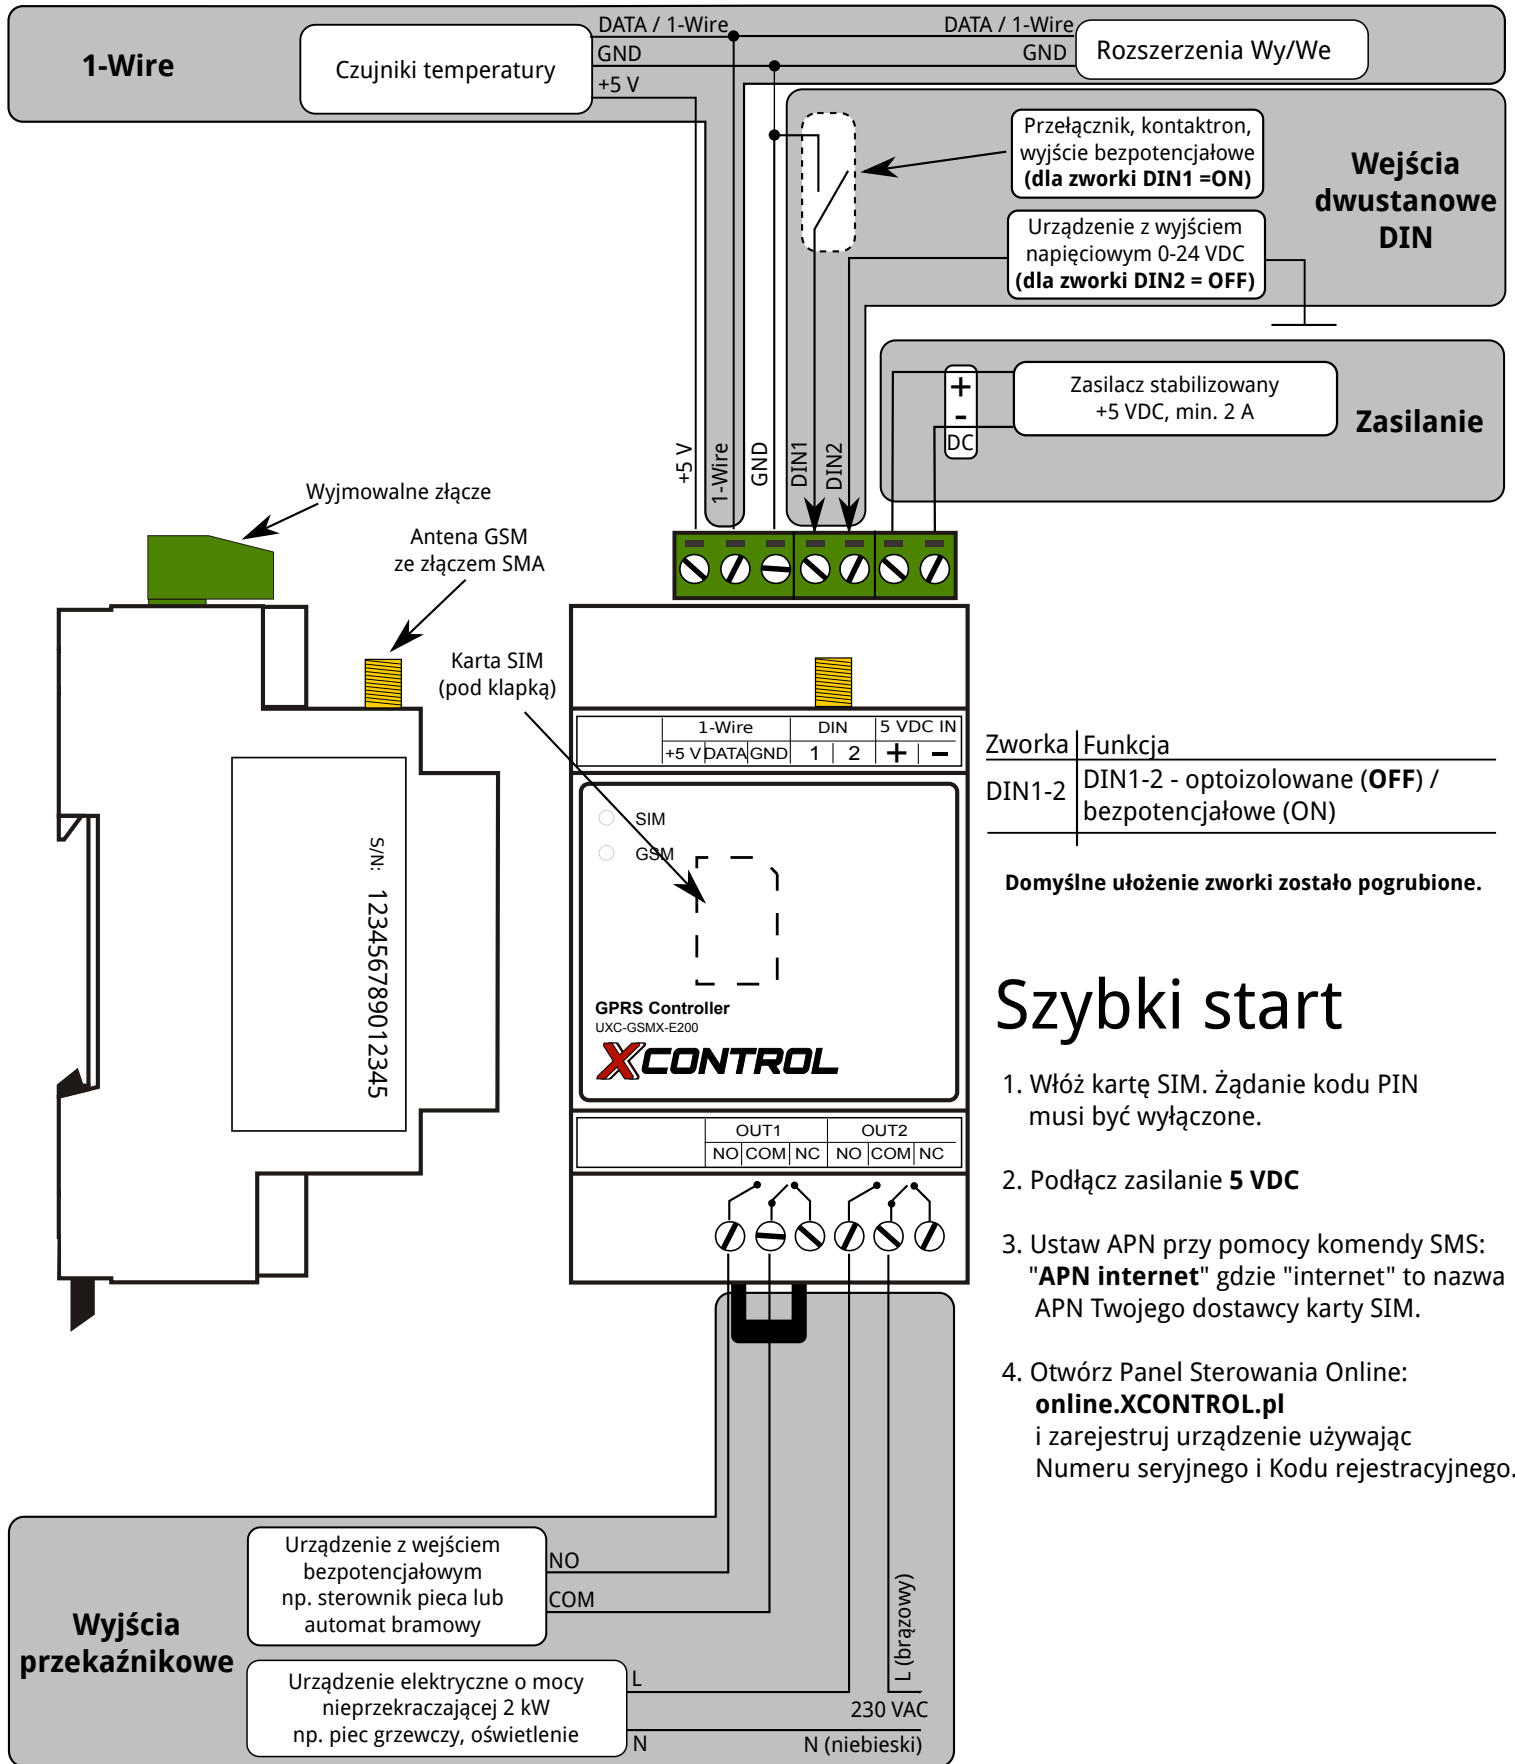

Zworka	Funkcja
DIN1-2	DIN1-2 - optoizolowane (OFF) / bezpotencjałowe (ON)

Domyślne ułożenie zworki zostało pogrubione.

## Szybki start

1. Włóż kartę SIM. Żądanie kodu PIN musi być wyłączone.
2. Podłącz zasilanie **5 VDC**
3. Ustaw APN przy pomocy komendy SMS: "**APN internet**" gdzie "internet" to nazwa APN Twojego dostawcy karty SIM.
4. Otwórz Panel Sterowania Online: **online.XCONTROL.pl** i zarejestruj urządzenie używając Numeru seryjnego i Kodu rejestracyjnego.

Numer seryjny

Kod rejestracyjny