


# UXE-OW24

## Przykładowy schemat podłączeń

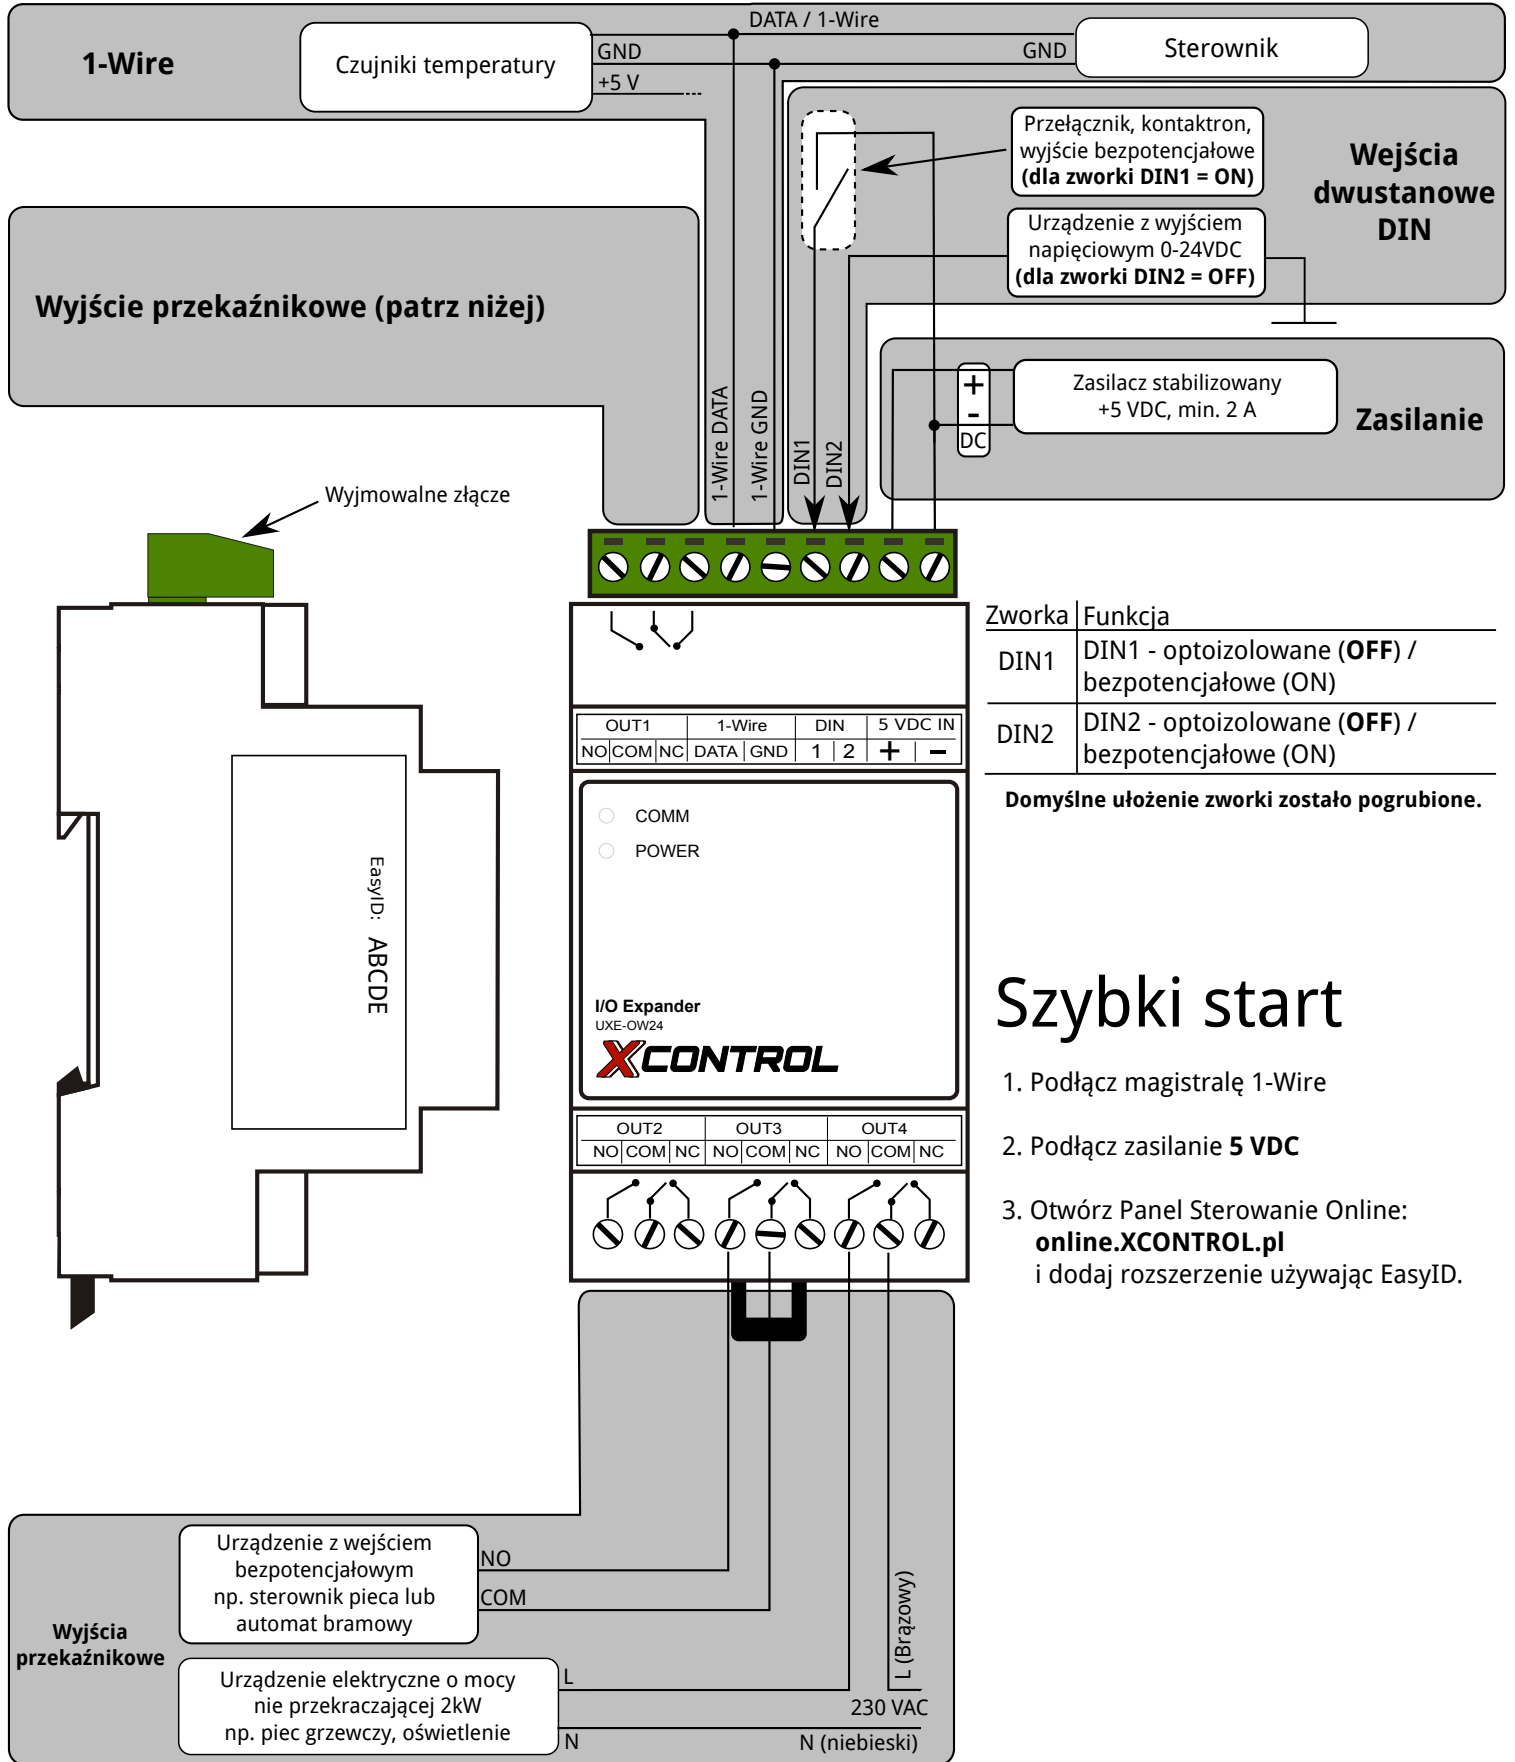

Zworka	Funkcja
DIN1	DIN1 - optoizolowane (OFF) / bezpotencjałowe (ON)
DIN2	DIN2 - optoizolowane (OFF) / bezpotencjałowe (ON)

Domyślne ułożenie zworki zostało pogrubione.

## Szybki start

1. Podłącz magistralę 1-Wire
2. Podłącz zasilanie 5 VDC
3. Otwórz Panel Sterowanie Online: [online.XCONTROL.pl](https://online.XCONTROL.pl) i dodaj rozszerzenie używając EasyID.

Sprzętowy numer seryjny

Kod rejestracyjny EasyID