


UXC-GSMM-R41

Przykładowy schemat połączeń

XCONTROL

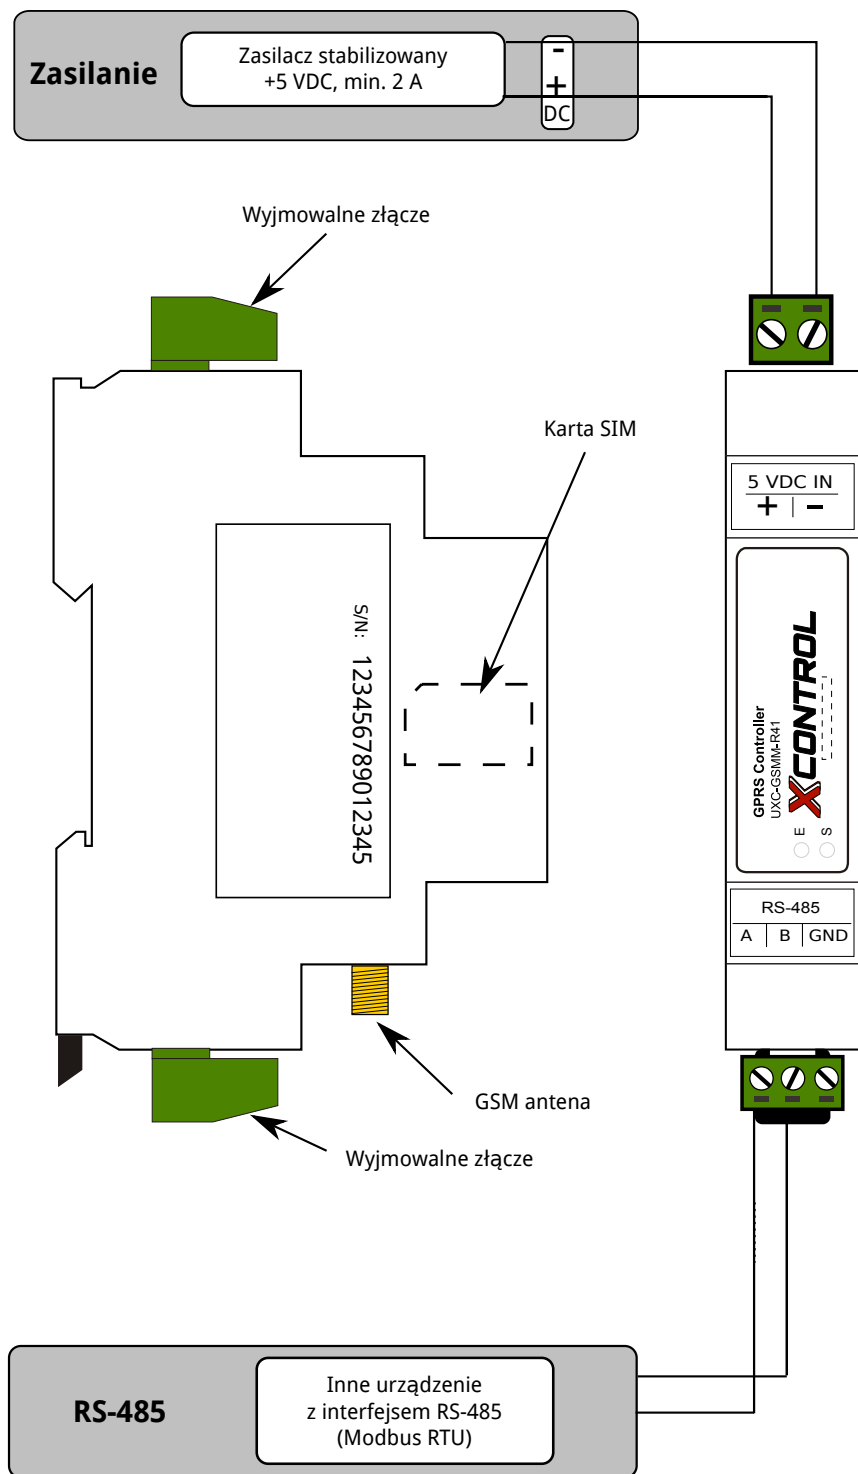

Szybki start

1. Włóż kartę SIM. Żądanie kodu PIN musi być wyłączone.
2. Podłącz zasilanie **5 VDC**
3. Ustaw APN przy pomocy komendy SMS: "**APN internet**" gdzie "internet" to nazwa APN Twojego dostawcy karty SIM.
4. Otwórz Panel Sterowania Online: **online.XCONTROL.pl** i zarejestruj urządzenie używając Numeru seryjnego i Kodu rejestracyjnego.

Numer seryjny

Kod rejestracyjny